油水分離ユニット

RY-OLS シリーズ

特徴

効率的な油水分離を実現

電磁界力により油脂の分離を向上

鉱物油や動植物は SS 分を取り囲んで広がり壁面等に固着し、腐敗の原因となります。本装置に付属する改質装置は油脂を短時間で細かな粒子状に変えて、浮上分離し易くする効果があります。

油脂の再利用

油水分離された油脂原料を再利用できます

分離された油脂原料を、加温分離装置（オプション）で精製すると、有償引取りか、再生油として再利用できます。

用途先

- 食品加工工場排水
- 金属加工排水
- 油貯蔵タンク洗浄排水
- 大型スーパーの除害施設排水
- その他産業排水全般

仕様表

型　式	能力 (m^3/hr)	ノルヘキ除去率 (%)	必要設置面積と高さ (L×W×H)	電源・電圧	運転重量 (ton)
RY-OLS/10	0.4	95以上	1.0×1.0×1.5	200V	0.2
RY-OLS/30	1.2	95以上	1.5×1.5×1.6	200V	0.5

本体組立図

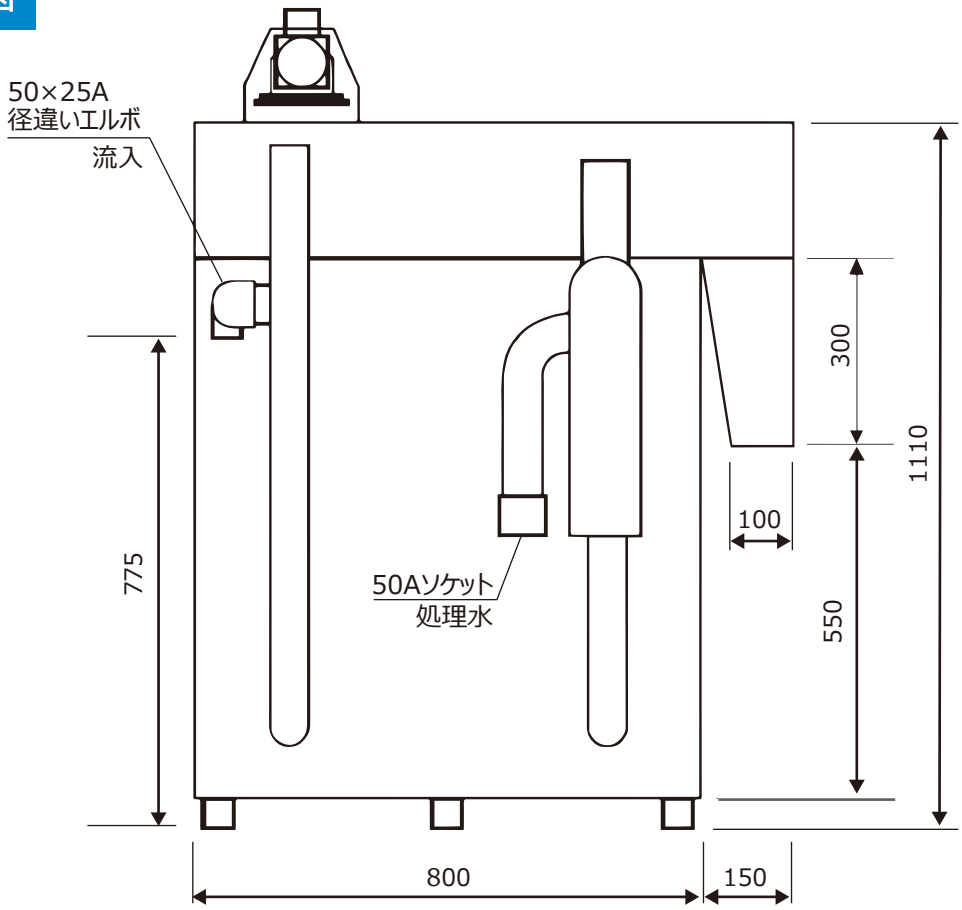

お問合せ

リョウエン
RYOENG株式会社
本社　〒969-6214 福島県大沼郡会津美里町冨川字古屋敷3
川崎事務所　〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町9-1-203
Tel. 0242-93-9200　Fax. 0242-93-9336
Mail info@ryoeng.co.jp
https://ryoeng.co.jp

取扱店